



日進化成株式会社  
NISSIN KASEI CO.,LTD.

光沢皮膜をあわせもつ  
高い耐食性のめっき液

白金-ルテニウム合金めっき液

PTR-15


特長 1 高耐食性 (腐食環境下の電気接点に最適)

特長 3 厚付け性 (~ 3μm)

特長 2 光沢外観

特長 4 高析出速度 (0.2μm/min)

### 高い耐食性はロジウム系めっきに匹敵

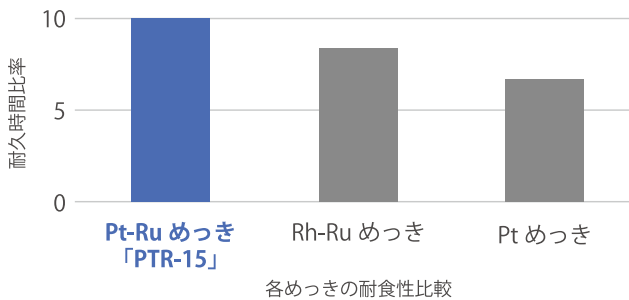

試験条件 腐食を生じるまで陽極電解を行い、耐久時間を比較  
電解条件:5V(陽極電解) / 電解液:5%食塩水 / 液温:20℃  
下地構成:Cu材\Ni\Au / めっき膜厚:0.7μm

### 光沢皮膜

	Pt-Ru めっき「PTR-15」	Pt めっき
皮膜写真 上部:ロゴ 下部:皮膜(反射)	<p>紙に印刷したロゴ</p> <p>皮膜に反射したロゴ</p>	
光沢度(GAM)	2.1	1.3

お問い合わせ先



日進化成株式会社 営業部  
Tel.03-3888-1181 Fax.03-3870-2121

〒120-0037 東京都足立区千住河原町11番5号  
<https://www.nissinkasei.com>  
info@nissinkasei.com