

コバルト等の金属を使用せずに高硬度、
耐熱性のあるめっき皮膜が得られる
ノンシアン金めっき液

用途：フラッシュメモリ、等の電子部品

ワイヤーボンディング性良好


ノンシアンで高硬度、耐熱性良好皮膜の得られる

エコゴールドシリーズ

特許
取得済

優れた耐熱性

エコゴールドHSは従来にない耐熱性を持ち
高い信頼性を求められる部品へ最適。

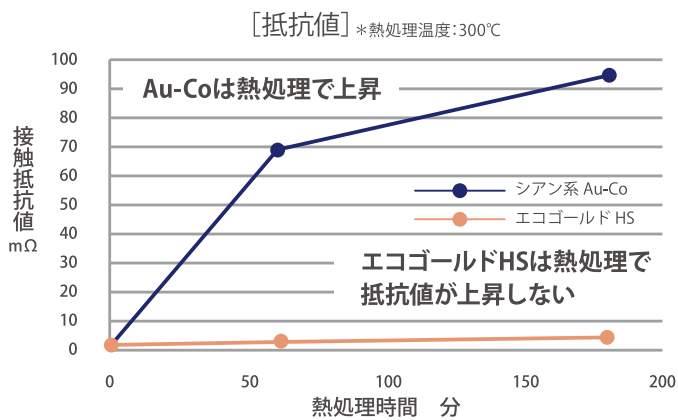

[外観・硬度] *300℃180分熱処理後



シアン系 Au-Co

外観が赤く変色




エコゴールド HS

外観は金色を維持
硬度は160HVを維持

速い析出速度

ノンシアン浴でシアン浴並のめっき速度で作業可能。

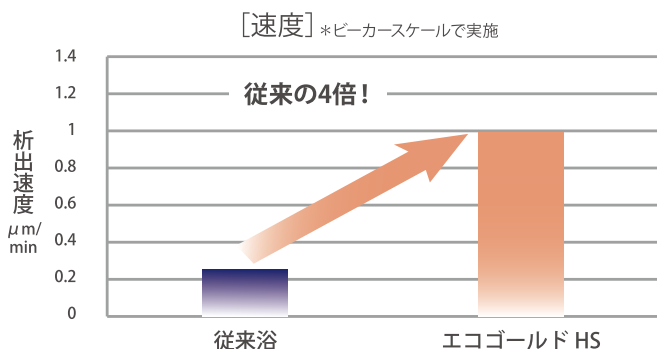

[使用条件]

電流密度	1.5A/dm ² 噴流めっき装置使用により 最大 20A/dm ² で可能
浴温	60℃
pH	8.5
陽極	アノデック 100

お問い合わせ・
資料請求先



日進化成株式会社 営業部

Tel.03-3888-1181 Fax.03-3870-2121

〒120-0037 東京都足立区千住河原町11番5号

<https://www.nissinkasei.com>

info@nissinkasei.com